


SELLOS DE CALIDAD AITIM

PARA
PARQUETS
en servicio

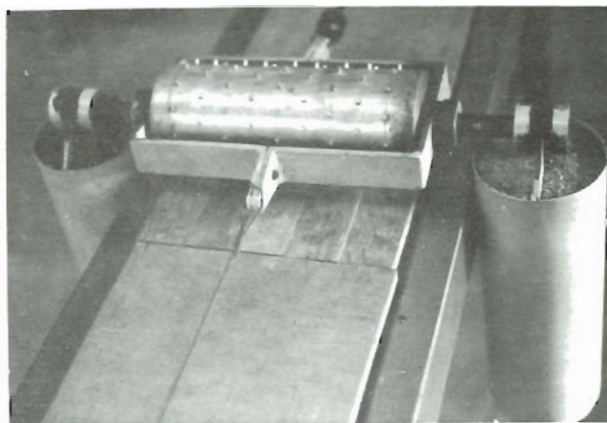

SELLO 4 - 02

“Maderas del Sur, S. A.”

Características:

Parquet mosaico, formado por laminillas de 120 mm de largo x 24 mm de ancho x 8 mm de grueso, armado en paneles de 480 x 480 mm, sobre un soporte de papel perforado por la cara inferior, en las especies de Eucalipto Rojo, Eucalipto Blanco, Roble y Fresno

LamParquet, formado por laminillas de 200 ó 250 mm de largo x 50 mm de ancho x 10 mm de grueso, en las especies de Eucalipto Rojo, Eucalipto Blanco, Roble y Fresno

Características:

Parquet mosaico, de Elondo, de 48 mm x 48 mm x 8 mm

LamParquet Elondo, de 200 ó 250 mm x 50 mm x 10 mm

SELLO 4 - 03

“Maderas Eladio Lorenzo, S. A.”

Características:

Parquet de Roble, de 125,1 x 24,9 x 7,9 mm
Dureza Ch-Mud 9,2
Humedad 8,8 %

Parquet de Eucalipto, de 125,1 x 24,9 x 7,9 mm
Dureza Ch-Mud 7,1
Humedad 7,6 %