


Suelos estratificados

Con el fin de empalmar sólidamente las lengüetas y ranuras de los suelos estratificados este sistema emplea lengüetas de MDF. La estanqueidad de la junta se obtiene gracias a un sellante y el encaje se realiza de forma tradicional. Por otra parte se presenta un suelo estratificado resistente al choque. Está compuesto de cuatro capas distintas: una capa de desgaste transparente frente a choques y rayado, una capa impregnada de resina e impresa con motivos decorativos, un tablero HDF hidrófugo y una subcapa de melamina impregnada de resina que asegura el equilibrado de las capas superiores. Tres gamas de tableros de 120 x 19 cm y baldosas de 19 x 19 cm se acompañan de diferentes frisos y clavos especiales.


UNICLIC Y QUICK STEP DE UNILIN
DECOR
SERVICE AU LECTEUR N° 357 Y 358
LES CAHIERS DU BATIMAT
ADG CONSEIL
6, RUE DE L'ORATOIRE
75001 PARIS

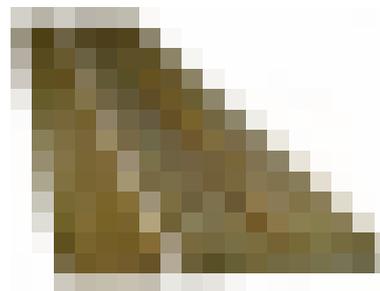

Parkland

Utilizando pino marítimo (Clase 4 CTBA) esta empresa comercializa perfiles aserrados con destino exterior; ya sea para suelos o 'deckings', piscinas y cenadores, pérgolas, parterres, muretes, maceteras, etc. La cara exterior de la tabla está ranurada para adaptarse a la pisada y favorecer el agarre. Dependiendo del destino final se comercializa en diferentes dimensiones. Largo hasta 240 cm, espesor 2,2 cm y anchos de 7,4, 14,2 y otros. Algunos elementos vienen armados y precortados (muretes, pasarelas, etc.). La empresa garantiza el producto por 10 años. La misma empresa comercializa parquet tradicional de pino Marítimo para interior machihembrado en las cuatro caras. El ancho de las piezas es de 194 mm y los largos son de 120, 160, 180 y 200mm.

PARKLAND Y FLOORPIN
SERVICE AU LECTEUR N° 347 Y 348
LES CAHIERS DU BATIMAT
ADG CONSEIL
6, RUE DE L'ORATOIRE
75001 PARIS



Resina para mantenimiento de parquet

Adecuado para lugares de mucho tráfico, esta resina de impregnación se emplea para el mantenimiento de parquets engrasados en fábrica sin que se oponga a una vitrificación ulterior. El aceite aporta un interesante tono natural a todas las especies de madera. Se aplica en dos capas, es hidrófugo y antimanchas. Proporciona un aspecto mate y se puede regenerar sin eliminar la totalidad de la superficie.

HUILE POUR PARQUET DE BLANCHON
SERVICE AU LECTEUR N° 353
LES CAHIERS DU BATIMAT
ADG CONSEIL
6, RUE DE L'ORATOIRE
75001 PARIS

Parquet 'pret a porter'

De un aspecto ligeramente satinado este parquet macizo viene acabado de fábrica. No necesita barnizado. Se propone en acabado al aceite o al barniz según pedidos. El espesor es de 14 mm (para encolar) y 22 mm (para clavar), disponible en laminas achaflanadas de 11, 13 ó 14 de ancho y 40 a 200 cm de largo.

ECOLINE DE CHENE DE L'EST
SERVICE AU LECTEUR N° 362
LES CAHIERS DU BATIMAT
ADG CONSEIL
6, RUE DE L'ORATOIRE
75001 PARIS

Parquet de roble rústico

En roble macizo para encolar, este parquet ranurado de 70 mm de ancho, 35 a 50 cm de largo y 14 mm de espesor viene prelijado y vitrificado de fábrica. Dispone de un perfil achaflanado para facilitar su colocación en superficies no planas.

TRADILAME DE MORIN
SERVICE AU LECTEUR N° 366
LES CAHIERS DU BATIMAT
ADG CONSEIL
6, RUE DE L'ORATOIRE
75001 PARIS



Revestimientos de escalones

Permite recubrir escalones de escaleras de obra (hormigón, ladrillo, etc.) o de madera deteriorada. Este sistema, en madera maciza o MDF estratificado, está compuesto por huella y contrahuella de 12 mm de espesor, que se pinza sobre un perfil en ángulo de aluminio el cual se atornilla al soporte. Una junta antideslizante asegura el acabado entre las dos piezas de madera. Diversas capas de vitrificación aseguran la resistencia al choque, al rayado y a los productos químicos.

DRESS SYSTEM DE FRANCE
SERVICE AU LECTEUR N° 351
LES CAHIERS DU BATIMAT
ADG CONSEIL
6, RUE DE L'ORATOIRE
75001 PARIS