




PRODUCTOS

Paneles sandwich Paneltherm

La firma Radisa representa este panel Paneltherm con un sistema de junta en el que los tres materiales (caras y alma) se encuentran en línea discontinua. El núcleo central, de poliestireno tiene distintas densidades a partir de 30 kg/m³ (50 y 60) y es M-1. Las caras ofrecen distintas combinaciones: aglomerado hidrófugo-contrahapado, aglomerado-aglomerado, tablero cemento-aglomerado, OSB-aglomerado, aglomerado-friso, etc. Sus medidas comerciales son 2440 x 600 mm con tableros y 2440 x 530 en friso de madera de Abeto de 10 mm.

Pº IMPERIAL 40.
FAX 91-366.26.76

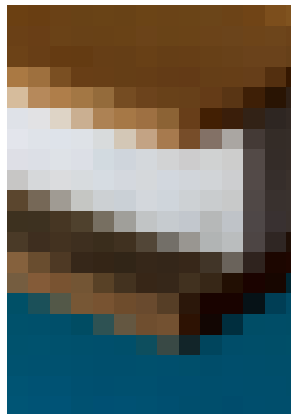

Tarimas para exteriores

Radisa comercializa esta tarima de fijación oculta que permite instalar lamas con espacios perfectamente galgados. El sistema de enrastrelado puede ser: clásico, fijado al suelo con toques de mortero, en flotante sobre grava, sobre soportes metálicos regulables en altura en trama o lineales. Las especies utilizadas son Pino rojo del norte, Pino carolina, Lapacho, Billinga, Elondo y Kurupay, con colores natural o tintado. El grosor de la madera es de 22, 35 y 45 mm y el ancho, de 90, 95, 100, 105 y 145 mm, con largos variables desde 1500 a 5000 mm.

Pº IMPERIAL 40.
FAX 91-366.26.76



Tesa herrajes de carpintería

La empresa guipuzcoana presenta probablemente el catálogo más amplio de la industria auxiliar de carpintería. En el campo de las cerraduras de pomo el catálogo general de pomos es el más amplio con cuatro grandes series: Master, California, Nobel, 2500 y Beta 2020, cada una de llas con 4-5 acabados diferentes, a los que se añaden conjuntos especiales, cerrojos conjuntos para puertas de entrada y de paso y otras cerraduras y accesorios. Las cerraduras simples de embutir y sobreponer presenta cuatro modelos en el primer caso y catorce en el segundo (con modelos especiales antipánico y fuego). Las cerraduras de seguridad son de embutir (9 modelos) o sobreponer (2 modelos) con bulones en tres, cinco o siete puntos en el primer caso y 3 y 5 puntos en el segundo. Las llaves presentan un sistema de seguridad que avala una acreditación ISO 9001 con diferentes pitones (2 filas de 5 en el caso del sistema T-12, 3 filas de 5 pitones en el TX-80 y



6 + 2 en el T-80). En el terreno de las barras antipánico existen dos gamas para embutir, el Tempro y el modelo Push con tres variantes. Finalmente existen dos modelos de picaporte con seis acabados cada uno.

P.O. Box 130. 20300 IRÚN
FAX 943-62.21.89

